Sistemas deshumidificación de Silo

Series POD: 150-250 cfm (255 to 425 m³/hr)

El POD evita la condensación en el espacio por encima del material en el interior de un silo.

La serie POD Silo Secador mantiene una ligera presión positiva en el interior del silo,expulsando la humedad y pre- ventilación de la introducción de aire húmedo. La unidad no está diseñada para secar el material , sino más bien para mantener la sequedad original durante el almacenamiento mediante la prevención de la acumulación de condensación y la intrusión de aire húmedo .

POD-150

Previene Condensación en Silos

Al mantener la presión positiva en el interior del silo y la prevención de introducción de aire húmedo.

Montaje Dentro Contorno del Silo

Elimina la necesidad para un cercamiento separado

Gel Sílice Es Mejor para esta Aplicación

El gel de sílice proporciona una mayor capacidad de eliminación de la humedad y baja temperatura de regeneración .
Esto se traduce en el mas eficiente en energia secador de silo en la industria del plástico .

Accesorio Adaptador para llenado de camiones silo

Permite el uso de la linea de llenado de camiones de un silo para introducir aire seco en el silo

Mas:

- Mini-PLC Control Estandard
- Filtro tipo bastidor
- Incluye mangueras y abrazadera para una instalación típica de silo
- Operación 460/3/60Hz
- Conexiones 3 7/8”
- 2-Años de garantía

NOVATEC

Especificaciones:

Modelo	Flujo		W		D		H	
	cfm	m^3/hr.	in.	cm	in.	cm	in.	cm
POD-150	150	255	53	135	31	79	58	148
POD-250	250	425	53	135	36	92	58	148

Accesorios:

Se muestra como partida separada en la orden. Enviado por Separado, Ver P/L # 123)

Kit adaptador para llenado de camiones silo

Opciones:

(Se muestra como partida separada en la orden- Ver P/L #123)

Voltaje: 575/3/60Hz (en lugar de 460/3/60) Para POD-150

Para POD-250

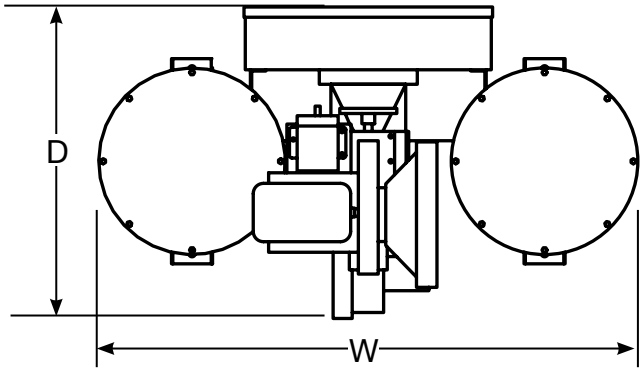

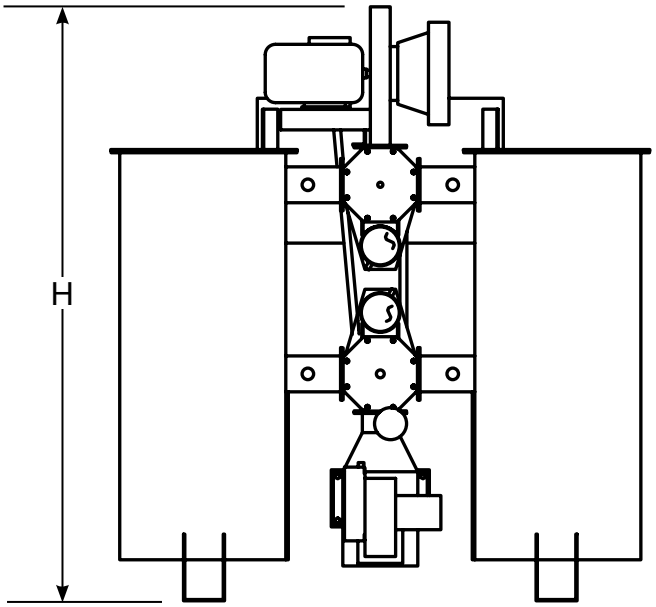

© 2014 NOVATEC, Inc.
Todos los derechos reservados.Toda la informacion en este boletin esta sujeta a cambios sin previo aviso

222 East Thomas Avenue Baltimore, MD 21225 USA 410-789-4811 | Fax: 410-789-4638
1-800-BESTDRY (800-237-8379) | sales@novatec.com | www.novatec.com